



DA30 / 40

Шарнирно-сочлененный самосвал

Мощность двигателя: 375 (276 кВт) – 500 л.с. (368 кВт) при 2100 об/мин

Полезная нагрузка: 28000 кг (31 коротк. т), 40000 кг (44 коротк. т)

Вместимость кузова (SAE): 18 м³ (23,5 ярд³) - 24,4 м³ (31,9 ярд³)



Новое поколение шарнирно-сочлененных самосвалов Doosan

Надежные машины для работы в сложных условиях

Компания DOOSAN стремится быть лучшей в разработке новой продукции и эффективности. Чтобы соответствовать жестким условиям будущего, при создании нового поколения шарнирно-сочлененных самосвалов DOOSAN мы доработали и обновили характеристики машин. Наша цель – быть на шаг впереди конкурентов и всегда поставлять на рынок полный ассортимент шарнирно-сочлененных самосвалов (ADT).

ADT компании Doosan



МОЩНОСТЬ

Мощность DA30/40, намного превышает обычные представления. Кроме того, высокий уровень экономии топлива гарантирует высочайшую экономическую эффективность. ADT Doosan отличаются самыми низкими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, при этом демонстрируя повышенную мощность!

УСТОЙЧИВОСТЬ

ADT компании Doosan разработаны так, чтобы сохранять устойчивость в любых условиях работы. Благодаря технологиям, обеспечивающим безопасный контакт машины с грунтом, ADT DOOSAN устойчивы на любой рабочей площадке.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

При конструировании ADT Doosan большое внимание уделяется эффективности и удобству технического обслуживания. Автоматическая система смазки, увеличенное подкапотное пространство и емкость радиатора гарантируют стабильную и удобную работу при длительной эксплуатации шарнирно-сочлененного самосвала Doosan.

КОМФОРТ

Приоритетным при разработке ADT Doosan остается комфорт оператора. Кроме того, отличная управляемость машин позволяет выполнять необходимые движения наиболее эффективно.



Мощность



ДВИГАТЕЛЬ

	DA 30	DA 40
Номинальная мощность	Scania DC9 (2100 об/мин) (ISO 3046) 375 л.с. (276 кВт)	Scania DC13 (2100 об/мин) (ISO 3046) 500 л.с. (368 кВт)
Кол-во цилиндров	(ISO 9249) 365 л.с. (268 кВт)	(ISO 9249) 490 л.с. (360 кВт)
Рабочий объем	5 рядный	6 рядный
Воздушный фильтр	9,3 л	12,7 л
	Сухого типа	Сухого типа



ПОВЫШЕННАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Двигатель отвечает требованиям Tier 2 / Tier 4i Stage IIIB
Новая коробка передач:

ОДИН задний дифференциал


. Обеспечивает высочайший крутящий момент на самых низких оборотах



. Малые интервалы передаточных чисел
. Большой диапазон передач = низкие обороты двигателя при высокой скорости хода



. Отсутствие потерь мощности

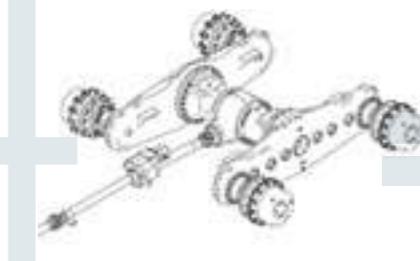

Разработан для обеспечения самых низких затрат на транспортируемую тонну на рынке.

Повышение мощности и крутящего момента

	MT31	DA30	MT41	DA40
Номинальная мощность	255 кВт при 2200 об/мин	276 кВт при 2100 об/мин	8 % ↑	331 кВт при 2200 об/мин
Полезная мощность	247 кВт при 2200 об/мин	270 кВт при 2100 об/мин	9% ↑	322 кВт при 2200 об/мин
Крутящий момент	1455 Нм при 1200 об/мин	1873 Нм при 1200 об/мин	29% ↑	1854 Нм при 1200 об/мин
				2373 Нм при 1300 об/мин


ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Поворотные круги

По сравнению с фиксированными мостами, которые используют конкуренты, в машинах DOOSAN стоят подшипники скольжения с автоматической смазкой, которые позволяют тандемной тележке вращаться на заднем мосту, обеспечивая превосходный контакт с грунтом.

Стояночный тормоз

Норма:
Момент без блокировки +69
1/3 на переднем, 2/3 на заднем приводе.
С блокированным дифференциалом
50% на передн. и 50% на задн.

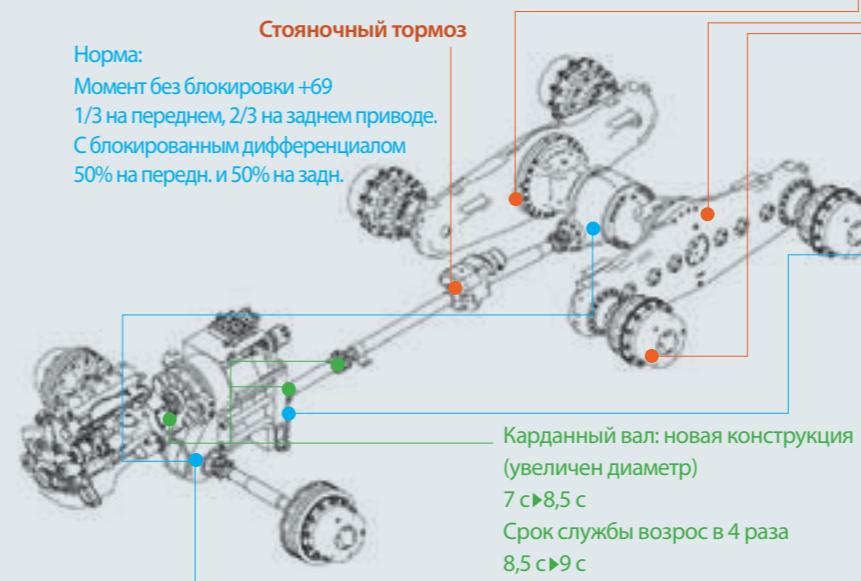

Задняя тандемная тележка

Свободно качающаяся тележка обеспечивает наклон сдвоенных колес почти на 40° (задние колеса на 15° вниз и на 25° вверх). Колеса имеют шестеренчатый привод.

Мокрые тормоза на всех ступицах



Блокировка межосевого дифференциала в трансмиссии. При включении блокировки дифференциала в кабине, передний и задний привод взаимно блокируются для передачи 50% крутящего момента вперед и 50% назад.


Постоянный полный привод

DA40 оснащен самоблокирующими дифференциалами, DA30 снабжен передним самоблокирующими дифференциалом переднего моста и задним дифференциалом с пропорциональным распределением крутящего момента (блокируемым муфтой)

Прочность



НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ РАМА.

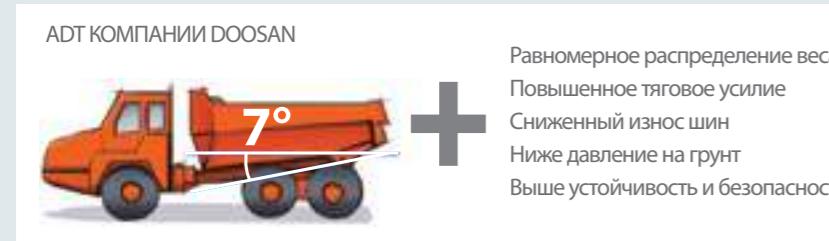

ТАНДЕМНАЯ ТЕЛЕЖКА И ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ С ГРУНТОМ

Опыт в лесной промышленности научил компанию Doosan, что тандемная тележка обеспечивает максимальный контакт с грунтом на пересеченной местности. Если колеса теряют контакт с грунтом, машина становится неустойчивой и на рабочей площадке может возникнуть опасная ситуация, кроме того, отсутствие тяги снижает эффективность работы машины.

Тандемная тележка обеспечивает постоянный контакт колес с грунтом для увеличения тягового усилия, повышения устойчивости и безопасности. Поскольку применяется только один дифференциал, трансмиссия более эффективна, потери мощности и износа деталей меньше.

ADT КОМПАНИИ DOOSAN

Тяга всегда



Конкурент




ТРАНСМИССИЯ



ADT КОМПАНИИ DOOSAN

Только 1 задний дифференциал

- = Проще в работе
- = Меньше изнашиваемых деталей
- = Снижение расходов на эксплуатацию



Конкурент

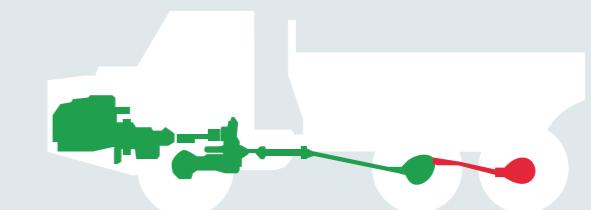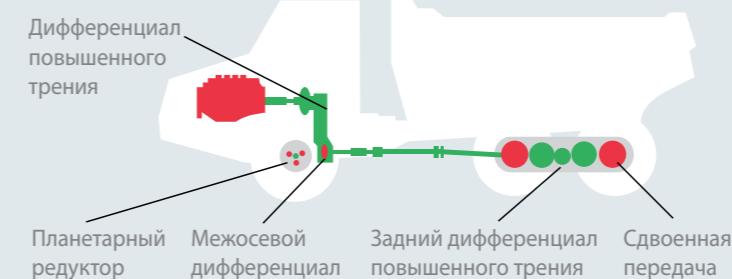

Зеленый: обычный привод
Красный: 6-колесный привод со скручиванием

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

ADT КОМПАНИИ DOOSAN

Распределение веса и его перемещение

50% ← Поворотный круг Переносимый вес

Распределение веса и его перемещение

50% 45° ← Поворотный круг Переносимый вес




Конкурент

Распределение веса и его перемещение

50% ← Поворотный круг Переносимый вес

Распределение веса и его перемещение

100% 45° ← Поворотный круг Переносимый вес

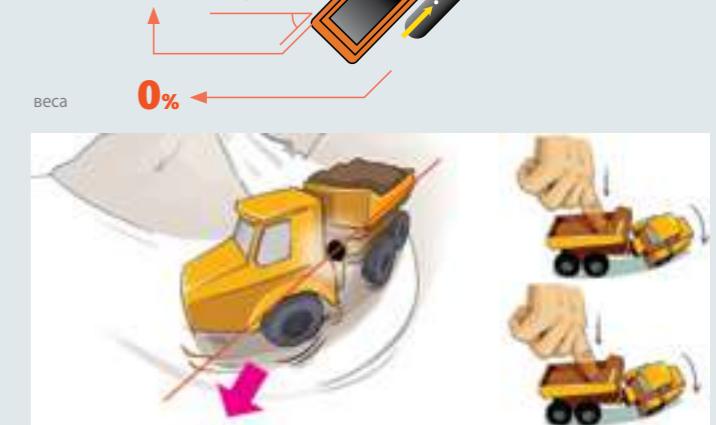

Расположение поворотного круга в точке поворота обеспечивает равные веса на передних колесах при движении по прямой или в повороте, когда может использоваться самоблокирующийся передний дифференциал. Когда оператор проезжает поворот на скользком грунте, внутреннее и внешнее колесо могут иметь различные скорости, но тяга сохраняется на обоих колесах. Это гарантирует малый радиус поворота, а также безопасность и малую продолжительность цикла.

У конкурентов поворотный круг расположен за центром поворота, поэтому нагрузка на заднее шасси направляется ближе к прямой, поэтому основная часть веса приходится на внешние колеса. Это может легко вызвать пробуксовку внутреннего колеса, без равного веса на внутреннем и внешнем колесах, используется 100% блокировка дифференциала, что ведет к увеличению радиуса поворота и скручиванию трансмиссии.

Комфорт



УПРАВЛЕМОСТЬ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КРУГОВОЙ ОБЗОР

Благодаря отличному положению и использованию специальных "широкоугольных" боковых зеркал (с подогревом), оператор всегда имеет отличный круговой обзор, что повышает безопасность эксплуатации.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Самый низкий в своем классе уровень шума:

**71 дБ(А) у DA40
ISO6396**

Холодильник

Кнопочное управление подъемом кузова

Держатель для стакана

Секвентальная коробка передач

Климат-контроль

Рулевое управление с усилителем



ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР

- 7" цветной дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей
- Показывает всю необходимую информацию для управления и работы с машиной
- Изображение встроенной камеры заднего вида на дисплее
- Регулировка подсветки в зависимости от внешнего освещения
- Подменю для дополнительных и диагностических функций
- Используется как монитор для камеры заднего вида.

ТАЧПАД

- Пониженное усилие ретардера (влияет на ретардер и на горный тормоз двигателя)
- Включение/Выключение нагревателя дизельного топлива
- Блокировка межосевого дифференциала
- Кнопка ручн. управления
- Включение/Выключение подогрева сидений
- Включение/Выключение переднего освещения на крыше и кронштейне зеркала
- Включение/Выключение проблескового маячка

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ "TIPTRONIC"

Позволяет оператору управлять самосвалом в режимах автоматического и ручного переключения передач, обеспечивая максимально плавное переключение передач.



Надежность



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ




В конструкцию наших ADT полностью интегрирована устанавливаемая на заводе централизованная автоматическая система смазки. Благодаря блоку управления машины, смазка закачивается только тогда, когда это необходимо.




Уникальная независимая передняя подвеска обеспечивает свободное движение колес, обеспечивая максимальный контакт с грунтом и отличную амортизацию.

ЕМКОСТЬ РАДИАТОРА

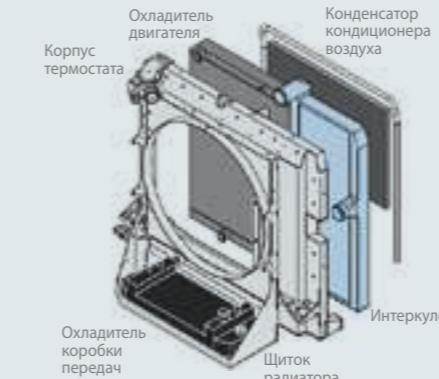

- Увеличение емкости радиатора прибл. на 30%
- Увеличение крутящего момента замедлителя
- Улучшенный охладитель масла (пониженная скорость воды)
- Двигателем термовентилятора управляет блок управления машины.



УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ КУЗОВА + ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Увеличенный цилиндр подъема кузова:

- размеры: 120/80 ▶ 125/85

Скорость подъема и опускания кузова:

- Подъем кузова: 10 сек.
- Опускание кузова: 9 сек.



Функции системы опрокидывания кузова:

- Медленное опускание кузова через центр
- При подъеме кузова скорость машины ограничена до 10 км/ч
- Подъем кузова невозможен при скорости машины >10,0 км/ч
- Магнитное удержание в нижнем опрокинутом положении
- Автомат фиксации кузова после опускания
- Управление скоростью двигателя при подъеме, когда передача на нейтрали и включен стояночный тормоз
- Функция плавного опускания кузова
- Взвешивание груза на основе давления и угла наклона машины
- Счетчик циклов опрокидывания




КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF



Нажмите кнопку и переместите рычаг вверх или вниз для выбора направления

Ручной режим

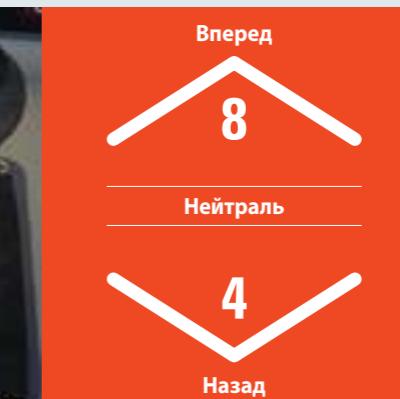


- Специальная разработка ADT
- 8 передних / 4 задних передачи
- Повышенный момент ретардера
- Проверенное управление переключением передач Tiptronic



Уникальная конструкция ADT компании DOOSAN

Шарнирно-сочлененные самосвалы DOOSAN снабжены постоянным 6-колесным приводом для равномерного распределения мощности, при этом шарнирная задняя тандемная тележка и специальная система сочленения обеспечивают превосходные ходовые характеристики машины. Шарнир сочленения размещен за поворотным кругом для

обеспечения равномерного распределения массы. Наклонная задняя рама обеспечивает более низкий центр тяжести и улучшает общую устойчивость самосвала, обеспечивая простое и быстрое опрокидывание кузова, что увеличивает производительность даже в самых сложных условиях.

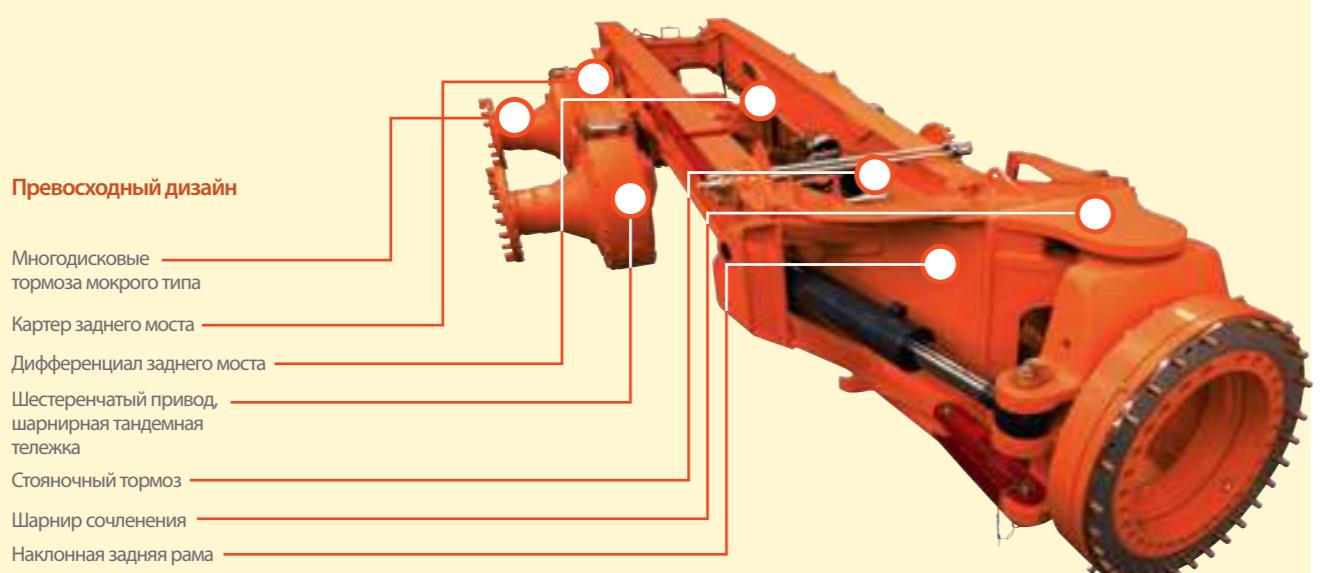

10 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ DOOSAN

- Низкие расходы на эксплуатацию.
- Превосходные характеристики в тяжелых дорожных условиях.
- Независимая передняя подвеска обеспечивает максимальное сцепление с дорогой и устойчивость.
- Наклонная задняя рама обеспечивает низкий центр тяжести, хорошую устойчивость и превосходное распределение массы на передний мост.
- Улучшенный комфорт водителя и простота управления.

- Простой и безопасный доступ в кабину.
- Шарнирная задняя тандемная тележка обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.
- Установленный спереди поворотный круг обеспечивает равномерное распределение веса на передний мост в любых ситуациях.
- Постоянный привод на шесть колес – значительное преимущество для движения по бездорожью.
- Простота техобслуживания.



Оборудование

Стандартное оборудование	DA30	DA40
Подлокотник сиденья оператора	•	•
Подголовник сиденья оператора	•	•
Ремень безопасности на сиденьях оператора и инструктора	•	•
Регулируемая рулевая колонка	•	•
ЖК-дисплей с полной информацией	•	•
Прикуриватель и пепельница	•	•
Разъем 12 В для зарядки	•	•
Выдвижная солнцезащитная шторка	•	•
Тонированное безопасное стекло	•	•
Раздвижное окно	•	•
Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла	•	•
Зеркало	•	•
Защита заднего стекла	•	•
Автомобильное рулевое управление с приводом от колес	•	•
Буксирные крюки, спереди и сзади	•	•
Брызговики	•	•
Автоматическая система смазки Groeneveld	•	•
Горный тормоз	•	•
Ретардер	•	•
Камера заднего вида	•	•
Радио/CD/MP3	•	•
Переднее освещение в верхней части кабины	•	•
Система наклона кабины	•	•
Переключатель аварийного останова	•	•
Дисковый тормоз мокрого типа	•	•
Противоскользящие ступеньки и платформа	•	•
Место для холодильника	•	•
Место для хранения	•	•
Электронный климат-контроль	•	•
Измеритель грузоподъемности	•	•
Комплект инструментов	•	•

Дополнительное оборудование	DA30	DA40
ВАРИАНТЫ КУЗОВА		
Задний откидной борт	станд.	•
Защита от просыпания в передней части кузова	•	•
Система обогрева кузова	•	•
Покрытие кузова изнутри в стандартной поставке	•	•
Полное покрытие кузова изнутри	•	•
Надставка бортов (по запросу)	•	•
ВАРИАНТЫ КАБИНЫ		
Сиденье повышенной комфортности	•	•
Сиденье оператора с подогревом	•	•
Зеркало с подогревом	•	•
РАЗНОЕ		
Система отопления Webasto (нагрев системы охлаждения)	•	•
Электрический обогреватель двигателя	•	•
Отогреватель	•	•
Аптечка	•	•
Маячок	•	•
Светильник	•	•
Ограничение скорости	•	•
Комплект для рабочего освещения (задние и передние)	•	•
Комплект для светодиодного рабочего освещения (задние и передние)	•	•
Автоматическая система смазки Lincoln	•	•
Знак аварийной остановки (треугольник)	•	•
Быстрое заполнение	•	•
ВАРИАНТЫ ШИН		
Карьерные	•	•
Для земляных работ	•	•
Повышенной проходимости	•	•

Подвеска

- Передняя: DA30: Независимая с резиновыми пружинами с увеличенным сроком службы и гидравлическими амортизаторами
- Передняя: DA40: Независимая с двумя гидропневматическими цилиндрами
- Задняя: Шарнирная тандемная тележка

Шарнир сочленения и рулевое управление

- Шарнир сочленения с поворотным кругом, установленным спереди
- Цилиндры рулевого управления (2): Двойного действия
- Рулевое управление в соответствии с ISO 5010
- Максимальный угол поворота: 45°
- Насос аварийного рулевого управления с приводом от колес

Трансмиссия

- Постоянный полный привод б/б с двумя поперечными дифференциалами и одним продольным.
- Поперечный дифференциал переднего моста: Блокировка дифференциала с повышенным внутренним сопротивлением с соотношением блокировки 45%.
- DA40: Поперечный дифференциал заднего моста: Блокировка многодискового дифференциала с соотношением блокировки 45%.
- DA30: Поперечный дифференциал заднего моста: включение муфты.
- Межосевой дифференциал. Дифференциал с пропорциональным распределением крутящего момента, встроенный в коробку передач ZF. Распределение момента:
 - 1/3 на переднем мосте
 - 2/3 на заднем мосте
 - блокируется на 100%

- Картер двухмостовой тележки: с шестеренчатым приводом, на шарнирах. Обеспечивает одинаковый привод задних колес и обеспечивает наилучшее сцепление с грунтом, независимо от дорожных условий.

Тормозная система

- Двухконтурная тормозная система на всех шести колесах.
- Утвержденная в соответствии с ISO 3450.
- Полностью гидравлические тормоза с многодисковыми тормозами мокрого типа, полностью погруженными в масло.
- Стояночный тормоз на валу трансмиссии с пружинным включением и гидравлическим отключением.
- Максимальный уклон, стояночный тормоз: 20°.


• Автоматическая система торможения двигателя в стандартной комплектации.

• Автоматический замедлитель трансмиссии в стандартной комплектации.


Кабина

- Утверждено соответствие стандартам на ROPS / FOPS (ISO 3471, ISO 3449).
- Низкий уровень звука внутри кабины 73 дБ (A) (ISO 6394).
- Кабина расположена в центре на резиновых уплотнителях.
- Вибрация рук и кистей рук менее 2,5 м/с согласно стандарту ISO 5349-2.
- Вибрация корпуса менее 0,5 м/с согласно стандарту ISO 2631-1.
- Превосходная обзорность для безопасной работы.
- Превосходное размещение органов управления.
- Регулируемое сиденье оператора на подвеске.
- Регулируемая рулевая колонка.
- Климат-контроль - Нагреватель и кондиционирование.
- Наклон для обслуживания.

Технические характеристики

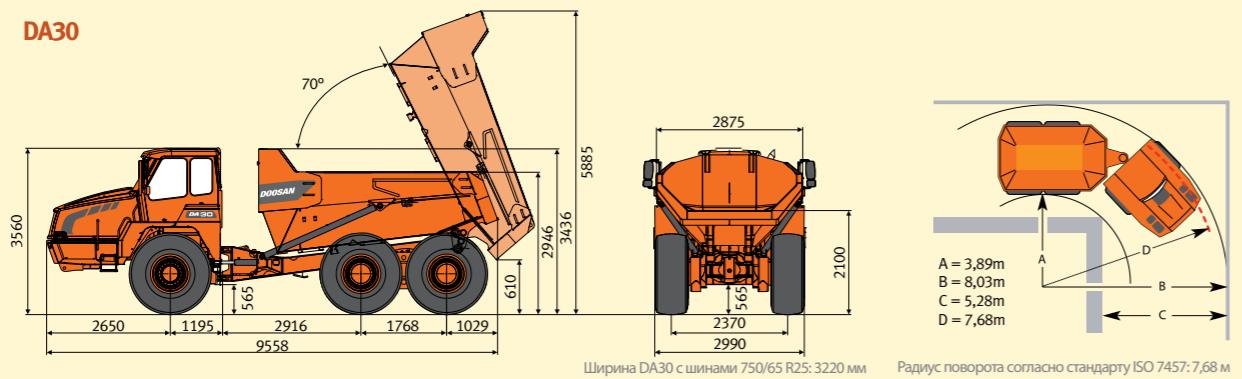

DA30					
Корпус			HB400		
Объем кузова			18 м ³ – 23,5 ярдов ³		
Материал			Усиленные абразивостойкие стальные панели.		
Цилиндры наклона			Одноступенчатые, двойного действия.		
Время наклона			Вверх: 10 сек. / Вниз: 9 сек.		
Корпус			Предусмотрен обогрев выхлопными газами		
Наклонная рама			Скошенная книзу от точки сочленения.		
Вместимость (с / без заднего борта)			14,2 м ³ / 13,6 м ³ – 18,6 ярд ³ / 17,8 ярд ³		
Вместимость с шапкой (с / без задн. борта)			18 м ³ / 16,8 м ³ – 23,5 ярд ³ / 22 ярд ³		
Индекс плотности			1,64 т/м ³		
Масса					
Пустой:	Передний мост	11900 кг - 26235 фунтов			
	Задний мост	11500 кг – 25353 фунтов			
С грузом:	Передний мост	16500 кг – 36376 фунтов			
	Задний мост	34425 кг – 75894 фунтов			
Полезная нагрузка		28000 кг - 31 коротк. тонн			
Общая масса (с грузом)		51400 кг – 113317 фунтов			
Полезная масса		23400 кг – 51588 фунтов			
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная масса включает массу полностью заправленного бака и оператора.					
Соотношение мощности и массы			Полезная мощность на тонну		
Пустой		12,1 кВт/т			
С грузом		5,47 кВт/т			
Давление на грунт			Стандартные шины 23,5 x 25 с 15% погружением		
Пустой:	Передний мост	104 кПа			
	Задний мост	53 кПа			
С грузом:	Передний мост	141 кПа			
	Задний мост	162 кПа			
Вместимость					
Топливный бак		335 л			
Гидравлическая система		150 л			
Система охлаждения двигателя		45 л			
Трансмиссия		75 л			
Картер двигателя		33 л			
Передний редуктор		2 x 11 л			
Задний дифференциал		16 л			
Картер двухмостовой тележки		2 x 48 л			
Задний редуктор		4 x 7 л			
Скорости			Вперед		Задние
1-ая			5 км/ч		5 км/ч
2-ая			8 км/ч		8 км/ч
3-ая			11 км/ч		11 км/ч
4-ая			16 км/ч		16 км/ч
5-ая			23 км/ч		
6-ая			32 км/ч		
7-ая			45 км/ч		
8-ая			58 км/ч		
Двигатель					
Соответствует стандарту			Scania DC 9, с водяным охлаждением, дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером.		
Tier II по выбросам					
Номинальная мощность (ISO 3046)	375 л.с. (276 кВт)				
(ISO 9249)	365 л.с. (268 кВт)				
Кол-во цилиндров	5 (в линию)				
Полный крутящий момент	1873 Нм при 1300 об/мин				
Торможение дросселированием выхлопа	Да				
Объем цилиндра	9,3 л				
Воздушный фильтр	Сухого типа				
Трансмиссия					
ZF 8 EP370 автоматическая коробка передач с электронным управлением и замедлителем. Гидротрансформатор имеет автоматическую блокировку на всех передачах					
Гидравлическая система					
Насосы	1 поршневой насос переменного рабочего объема для рулевого управления и опрокидывания для вентилятора охлаждения, тормозов и вспомогательных нужд				
Подача	320 л/мин при 2200 об/мин				
Фильтрация	Один фильтр возвратного контура				
Уставки давления, основные					
предохранительные клапаны :					
Контур опрокидывания кузова	280 бар				
Контур рулевого управления	210 бар				
Электрическая система					
Генератор	28 В, 100 А				
Батареи (две)	12 В 140 А·ч (соединяемой серией для выдачи 24В).				
Стартер	7,5 л.с. (5,5 кВт)				
Шины					
Стандарт	23,5 R25 ("две звезды", радиальные).				

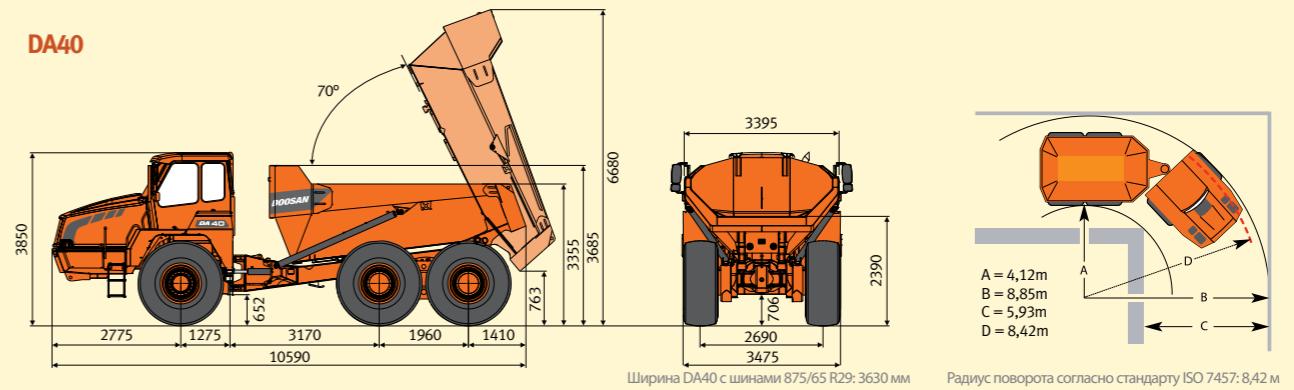

DA40		HB400	
Корпус			
Объем кузова	24,4 м ³ – 31,9 ярдов ³		
Материал	Усиленные абразивостойкие стальные панели.		
Цилиндры наклона	Одноступенчатые, двойного действия		
Время наклона	Вверх: 10 сек. / Вниз: 9 сек.		
Корпус	Предусмотрен обогрев выхлопными газами		
Наклонная рама	Скошенная книзу от точки сочленения.		
Вместимость (с / без заднего борта)	20,4 м ³ / 19,6 м ³ – 26,7 ярд ³ / 25,6 ярд ³		
Вместимость с шапкой (с / без заднего борта)	26 м ³ / 24,4 м ³ – 47,1 ярд ³ / 31,9 ярд ³		
Индекс плотности	1,64 т/м ³		
Масса			
Пустой:	Передний мост Задний мост	14500 кг – 31967 фунтов 15800 кг – 34833 фунтов	Scania DC 13, с водяным охлаждением, дизельный двигатель с турбонаддувом и инжектором.
С грузом:	Передний мост Задний мост	20700 кг – 45636 фунтов 49600 кг – 109349 фунтов	500 л.с. (368 кВт) 490 л.с. (360 кВт)
Полезная нагрузка	40000 кг - 44 коротк. тонны	6 (в линии)	
Общая масса (с грузом)	70300 кг – 154985 фунтов	2373 Нм при 1300 об/мин	
Полезная масса	30300 кг – 66800 фунтов	Да	
	ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная масса включает массу полностью заправленного бака и оператора.	Объем цилиндра	12л
Соотношение мощности и массы	Полезная мощность на тонну	Воздушный фильтр	Сухого типа
Пустой	12 кВт/т		
С грузом	5,20 кВт/т		
Давление на грунт	Стандартные шины 29,5 x 25 с 15% погружением		
Пустой:	Передний мост Задний мост	88 кПа 48 кПа	ZF 8 EP420 автоматическая коробка передач с электронным управлением и замедлителем. Гидротрансформатор имеет автоматическую блокировку на всех передачах
С грузом:	Передний мост Задний мост	130 кПа 152 кПа	
Вместимость			
Топливный бак	530 л	Гидравлическая система	
Гидравлическая система	275 л	Насосы	2 поршневых насоса переменного рабочего объема для рулевого управления и опрокидывания для вентилятора охлаждения, тормозов и вспомогательных нужд
Система охлаждения двигателя	50 л	Подача	320 л/мин при 2200 об/мин для рулевого управления, тормозов и вспомогательного опрокидывания 60 л/мин при 2200 об/мин для охлаждающего вентилятора и опрокидывания
Трансмиссия	75 л	Фильтрация	Один фильтр возвратного контура
Картер двигателя	34 л	Уставки давления, основные предохранительные клапаны :	
Передний редуктор	2 x 7,5 л	Контур опрокидывания кузова	280 бар
Задний дифференциал	46 л	Контур рулевого управления	210 бар
Картер tandemной тележки	2 x 150 л	Электрическая система	
Задний редуктор	-	Генератор	28 В, 100 А
		Батареи (две)	12 В 225 А·ч ((последовательно для получения 24 В)).
		Стартер	7,5 л.с. (5,5 кВт)
Шины			
		Стандарт	29,5 R25 ("две звезды", радиальные).



Portable Power

DOOSAN



Doosan worldwide factories

- Heavy Equipment Factory
- Compact Equipment Factory
- Attachment Factory



Doosan Infracore Korea Office (HQ)
27/F, Doosan Tower 18-12, Euljiro-6Ga, Jung-Gu
Seoul 100-730 Korea
Tel: 82 2 3398 8114

www.doosaninfracore.com/ce/